
GB
GOLDEN BOOSTER

World Oil Korea

Путь от дистрибуции к собственным технологиям

История успеха компании началась в 2006 году с амбициозной миссии: защищать окружающую среду и обслуживать автомобили клиентов, как свои собственные. В 2011 году мы стали первым эксклюзивным дистрибьютором немецкой марки VOLTRONIC GmbH в Южной Корее.

За годы работы со специалистами немецкой инженерной школы мы переняли стандарты качества TÜV и научились работать по самым строгим европейским допускам (MB, BMW, VW, Porsche и др.).

Став экспертами в области производства смазочных материалов и автохимии, мы запустили наш собственный премиальный бренд — Golden Booster.

Это не просто "еще одно масло" - это синтез немецкого опыта и корейских производственных ноу-хау.

В основе продукта лежит уникальная вязко-эластичная технология Visco-Elastic Technology, которая позволяет маслу адаптироваться к нагрузкам, обеспечивая непревзойденную защиту двигателя.

Сегодня World Oil Korea — это крупный партнер с собственными технологиями и полным циклом производства, способный конкурировать с мировыми лидерами.

Наша репутация подтверждена многолетним сотрудничеством с гигантами автопрома: Hyundai, KIA, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Honda в Корее.

На сегодняшний день мы уже успешно представлены на быстрорастущих рынках Азии, а в 2026 году мы вышли на перспективные рынки Африки и Ближнего Востока.

Наше предложение для России и СНГ

Авторизованным экспортером для рынка РФ и стран СНГ выступает компания Bimex Co. Ltd., которая обеспечивает логистику и внешнеэкономическую деятельность.

На сегодняшний день на Дальнем Востоке России у нас уже сформирована сильная дистрибьюторская сеть, которую представляют:

- ИП Федоров А.В.
- ООО "Вэлс Эйжа Стафс"

Мы выходим в Россию с двойным предложением, которое закрывает потребности любого клиента:

- **Собственный бренд Golden Booster:** Масла нового поколения, произведенные в Корее по уникальной вязко-эластичной технологии.
- **Премиальный бренд VOLTRONIC:** Мы остаемся эксклюзивными партнерами легендарного немецкого бренда, что дает нам возможность поставлять в Россию масла и технические жидкости, имеющие официальные допуски и гарантирующие высочайшую защиту.


Сегодня у нас современные заводы в Корее, лаборатории, связанные с Германией, поставки на конвейеры автогигантов и присутствие на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока.

Мы не просто продаем масло. Мы — компания с 20-летней историей, понятной технологической эволюцией, собственной производственной базой и репутацией, подтвержденной временем. Приглашаем вас расти вместе с нами на российском рынке.


GOLDEN
BOOSTER
Высокопроизводительные и спортивные автомобили
Легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт
Внедорожники
Коммерческий и тяжелый транспорт
Масло для мотоциклов
Трансмиссионная жидкость
Жидкость для автоматических трансмиссий
Гидравлическая жидкость
Присадки
Антифриз Охлаждающая жидкость
Тормозная жидкость
Техническое обслуживание
GOLDEN BOOSTER
RED 10W40
SN/CF
100% Synthetic
For Gasoline and LPG, Diesel & RV Engine
Ultra-light Running / Fuel Economy
Visco-Elatic Motor oil / VHVI Technology
4L
GOLD
0W-20
API SP/ACEA C5/C6
100% Fully PAO
Visco-Elastic
Gasoline / Diesel / LPG / Hybrid
4L
Made in Korea
KOREA
BLUE
5W-30
API SP RC/ACEA C2-C3
Diesel System Cleaner
Engine Oil Booster
Engine Oil Stop Leak
Gasoline Valve and Injector Cleaner
Engine Flush
300 ml
Made in Korea

GOLDEN BOOSTER Сертификаты

KS Certificate

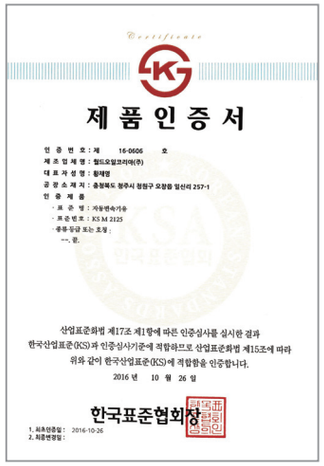


제 품 인 증 서

인 증 번 호 : 제 16-0606 호
제 조 업 체 명 : 월드오일코리아(주)
대 표 자 성 명 : 함재명
공 장 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 일신리 257-1
인 증 제 품
· 표 준 명 : 자동변속기유
· 표준번호 : KS M 2125
· 종류·등급 또는 호칭 :
-, 분.

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라
위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.
2016 년 10 월 26 일

한국표준협회장

1. 최초인증일 : 2016-10-26
2. 최종변경일 :

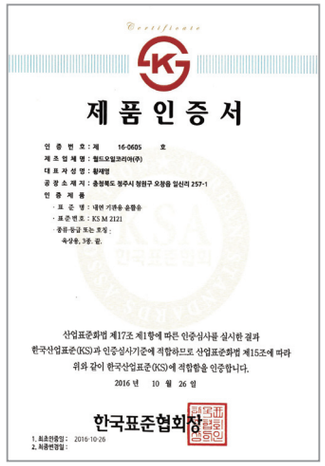


제 품 인 증 서

인 증 번 호 : 제 16-0605 호
제 조 업 체 명 : 월드오일코리아(주)
대 표 자 성 명 : 함재명
공 장 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 일신리 257-1
인 증 제 품
· 표 준 명 : 내연 기관용 윤활유
· 표준번호 : KS M 2121
· 종류·등급 또는 호칭 :
속성유, 3종, 분.

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라
위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.
2016 년 10 월 26 일

한국표준협회장

1. 최초인증일 : 2016-10-26
2. 최종변경일 :

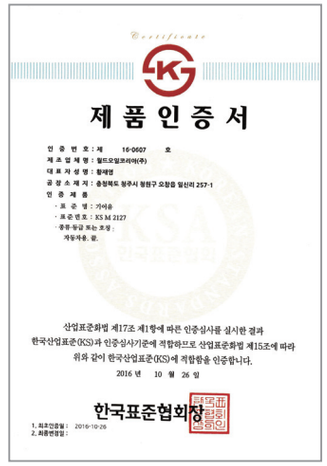

제 품 인 증 서


인 증 번 호 : 제 16-0607 호
제 조 업 체 명 : 월드오일코리아(주)
대 표 자 성 명 : 함재명
공 장 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 일신리 257-1
인 증 제 품
· 표 준 명 : 기어유
· 표준번호 : KS M 2127
· 종류·등급 또는 호칭 :
개방마찰, 분.

산업표준화법 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과
한국산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로 산업표준화법 제15조에 따라
위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.
2016 년 10 월 26 일

한국표준협회장

1. 최초인증일 : 2016-10-26
2. 최종변경일 :

Venture Company

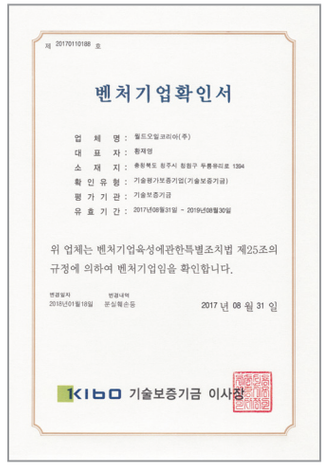

제 20170110188 호

벤처기업확인서

업 체 명 : 월드오일코리아(주)
대 표 자 : 함재명
소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 두룹유리로 1394
확 인 유 형 : 기술평가보증기업(기술보증기금)
평 가 기 관 : 기술보증기금
유 효 기 간 : 2017년08월31일 ~ 2019년08월30일

위 업체는 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의
규정에 의하여 벤처기업임을 확인합니다.

변경일자 : 2018년01월18일
변경내역 : 본점확손등

2017 년 08 월 31 일

KIBO 기술보증기금 이사장

Research & Development Center



제 2018111728 호

기업부설연구소 인정서

1. 연 구 소 명 : 월드오일코리아(주) 기업부설연구소
[소속기업명 : 월드오일코리아(주)]
2. 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 두룹유리로 1394
,공장동 2층
3. 신고 연월일 : 2018년 03월 29일
※ 유효기간 : 변경기한 만료일(2019년 08월 31일)까지


과학기술정보통신부

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의
2제1항 및 같은 법 시행령 제27조제1항에 따라 위와 같이
기업부설연구소로 인정합니다.

2018년 4월 2일

kolta 한국산업기술진흥협회장

ISO 14001:2015

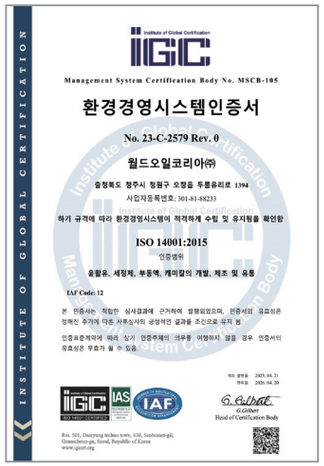

INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION

IGC
Institute of Global Certification
Management System Certification Body No. MSCB-105

환경경영시스템인증서

No. 23-C-2579 Rev. 0

월드오일코리아㈜

충청북도 청주시 청원구 오창읍 두룹유리로 1394
사업자등록번호: 301-81-88233

하기 규격에 따라 환경경영시스템이 적격하게 수립 및 유지됨을 확인함

ISO 14001:2015
인증범위
윤활유, 세정제, 부동액, 케미칼의 개발, 제조 및 유통

IAF Code: 12

본 인증서는 적합한 심사결과에 근거하여 발행되었으며, 인증서의 유효성은 정책된 추가에 따른 사후심사의 상정에만 결과를 조건으로 유지 됨.

인증표준계약에 따라 상기 인증주체의 의무를 이행하지 않을 경우 인증서의 유효성은 무효가 될 수 있음.

최초 발행일: 2021. 04. 21
만료일: 2024. 04. 20

G.Gilbert
Head of Certification Body

Rm. 501, Daeryung techno town, 638, Seobusan-gil, Gmancheon-gu, Seoul, Republic of Korea
www.igcert.org



INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION

IGC
Institute of Global Certification
Management System Certification Body No. MSCB-105

CERTIFICATE

No. 23-C-2579 Rev. 0

WORLD OIL KOREA Co., Ltd.

1406, Dureungnuri-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea, 28128

Company Reg. No.: 301-81-88233

has documented and implemented system in compliance with the requirements of

ISO 14001:2015
Environmental Management System
for
Development, Manufacturing, Distribution of Lubricant, Cleaning Agent, Antifreeze, Chemical

IAF Code: 12


The certificate is issued on the basis of the results mentioned in the pertinent audit report. Validity of the certificate is conditionally limited by positive results of surveillance audits, which the certified company is committed to undergo.

This certificate can be invalid if the certificate holder does not fulfill the conditions set out in the certification agreement.

Initial issue date: Apr. 21, 2021
Expire date: Apr. 20, 2024

G.Gilbert
Head of Certification Body

Rm. 501, Daeryung techno town, 638, Seobusan-gil, Gmancheon-gu, Seoul, Republic of Korea
www.igcert.org

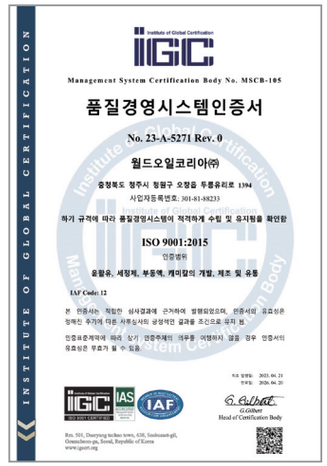

INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION

IGC
Institute of Global Certification
Management System Certification Body No. MSCB-105

품질경영시스템인증서

No. 23-A-5271 Rev. 0

월드오일코리아㈜

충청북도 청주시 청원구 오창읍 두룹유리로 1394
사업자등록번호: 301-81-88233

하기 규격에 따라 품질경영시스템이 적격하게 수립 및 유지됨을 확인함

ISO 9001:2015
인증범위
윤활유, 세정제, 부동액, 케미칼의 개발, 제조 및 유통

IAF Code: 12

본 인증서는 적합한 심사결과에 근거하여 발행되었으며, 인증서의 유효성은 정책된 추가에 따른 사후심사의 상정에만 결과를 조건으로 유지 됨.

인증표준계약에 따라 상기 인증주체의 의무를 이행하지 않을 경우 인증서의 유효성은 무효가 될 수 있음.

최초 발행일: 2021. 04. 21
만료일: 2024. 04. 20

G.Gilbert
Head of Certification Body

Rm. 501, Daeryung techno town, 638, Seobusan-gil, Gmancheon-gu, Seoul, Republic of Korea
www.igcert.org



INSTITUTE OF GLOBAL CERTIFICATION

IGC
Institute of Global Certification
Management System Certification Body No. MSCB-105

CERTIFICATE

No. 23-A-5271 Rev. 0

WORLD OIL KOREA Co., Ltd.

1406, Dureungnuri-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Korea, 28128

Company Reg. No.: 301-81-88233

has documented and implemented system in compliance with the requirements of

ISO 9001:2015
Quality Management System
for
Development, Manufacturing, Distribution of Lubricant, Cleaning Agent, Antifreeze, Chemical

IAF Code: 12

The certificate is issued on the basis of the results mentioned in the pertinent audit report. Validity of the certificate is conditionally limited by positive results of surveillance audits, which the certified company is committed to undergo.

This certificate can be invalid if the certificate holder does not fulfill the conditions set out in the certification agreement.

Initial issue date: Apr. 21, 2021
Expire date: Apr. 20, 2024

G.Gilbert
Head of Certification Body

Rm. 501, Daeryung techno town, 638, Seobusan-gil, Gmancheon-gu, Seoul, Republic of Korea
www.igcert.org



World Oil Korea No.2 Plant, Ochang, Cheongju, Korea

GOLDEN BOOSTER Стандарт упаковки

Бак ISO	Гибкий мешок	Примечания
		Расчет произведен на основе смазочных материалов (удельная плотность: 0,85–0,92). Рекомендуемое соотношение заполнения: Бак92–96%, гибкий мешок - 90–96%. Фактический объем загрузки может варьироваться в зависимости от плотности продукта, температуры и условий транспортировки.
23 000 – 26 000 литров / Резервуар 1 × 20-футовый контейнер: 1 ISO-резервуар (Приблизительно 23 500 – 25 000 литров)	21 000 – 24 000 литров / мешок 1 × 20-футовый контейнер: 1 гибкий мешок (Приблизительно 22 000 – 23 500 литров)	

Куботейнер IBC объемом 1000 л	Стальная бочка объемом 200 л	Стальная канистра объемом 20 л
		
Содержимое контейнера IBC объемом 1000 л 1 x 20-футовый контейнер: 18 контейнеров IBC	Стальная бочка объемом 200 литров Содержимое Поддон: 4 бочки на поддоне 1 x 20-футовый контейнер: 20 поддонов, 80 бочек	Стальная 20-литровая канистра Поддон: 1 слой — 48 канистр на поддоне, 2 слоя — 22 канистры на поддоне. 1 x 20-футовый контейнер: 20 поддонов, 700 канистр.

6 литров HDPE



6-литровая полиэтиленовая бутылка высокого давления (HDPE)
Коробка: 3 бутылки / коробка
Поддон: 39 коробок. 117 бутылок
1 x 20-футовый контейнер (FCL): 20 поддонов. 780 коробок. 2340 бутылок

4 литра HDPE



4-литровая полиэтиленовая бутылка (HDPE)
Коробка: 4 бутылки / коробка
Поддон: 36 коробок. 144 бутылки
1 x 20-футовый контейнер: 20 поддонов. 720 коробок. 2880 бутылок

1 литр HDPE



Бутылка из полиэтилена высокой плотности (HDPE) объемом 1 литр
Картонная коробка: 12 бутылок / коробка
Поддон: 84 коробки, 1008 бутылок 1 x 20-футовый контейнер: 10 поддонов, 840 коробок, 10080 бутылок

Бутылка



Картонная коробка: 24 бутылки/коробка
Поддон: 70 коробок. 1680 бутылок
1 x 20-футовый контейнер: 10 поддонов. 700 коробок. 16800 бутылок

Спрей



Коробка: 12 бутылок/коробка
Поддон: 60 коробок. 720 бутылок
1 x 20-футовый контейнер: 10 поддонов. 600 коробок. 7200 бутылок

Аэрозоль




Коробка: 20 бутылок/коробка
Поддон: 44 коробки. 880 бутылок
1 x 20-футовый контейнер: 10 поддонов, 440 коробок, 8800 бутылок

МОТОРНОЕ МАСЛО GOLDEN BOOSTER С ВЯЗКОУПРУГИМИ СВОЙСТВАМИ


Снижает трение в двигателе и гарантированно улучшает функции масла

Вопрос 1: Как Golden Booster увеличивает мощность и крутящий момент?


Когда вы вращаете цилиндрическую емкость вокруг ее центральной оси, вода или обычное масло под действием центробежной силы стремятся наружу, и их кажущийся объем уменьшается. Однако масло Golden Booster ведет себя иначе: оно прилипает к встречно вращающемуся стержню (оси) и поднимается вверх, вместо того чтобы отступать. Это явление возникает благодаря уникальным вязкоупругим свойствам Golden Booster. Суммарное напряжение (совокупное натяжение), создаваемое противодействующими силами, формирует результирующую силу, направленную к центру вращающегося вала. Эта направленная внутрь сила помогает маслу сохранять стабильную смазочную пленку, что снижает потери на трение и позволяет двигателю эффективнее передавать мощность и крутящий момент.

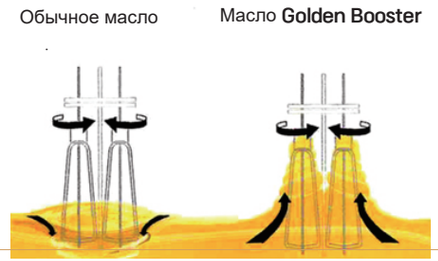

Масло Golden Booster благодаря своим уникальным вязкоупругим свойствам распространяется по всем частям двигателя, глубоко проникает и образует прочную масляную пленку, максимизируя эффект уплотнения. В результате оно повышает производительность двигателя за счет уменьшения неполного сгорания и прорыва газов, одновременно улучшая компрессию и эффективность сгорания.

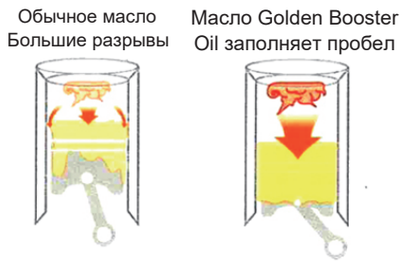


Вязкоупругие масла (также допустимо: Вязкоэластичные масла) проявляют свойства текучести, отличные от свойств воды и обычных масел. В отличие от воды и стандартных масел, которые текут преимущественно в направлении приложенной силы, вязкоупругие масла способны также растекаться перпендикулярно потоку, что повышает их эффективность в герметичных или замкнутых пространствах.

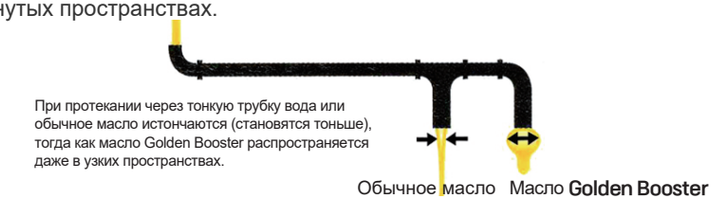

Вопрос 2: Как Golden Booster защищает двигатель?

При запуске двигателя металлические компоненты, испытывающие недостаток смазки, могут быть повреждены трением. Если это продолжается, это может привести к износу и деформации критически важных деталей, способствовать неполному сгоранию и создавать чрезмерную нагрузку на поршень, что потенциально может привести к изгибу шатуна. Однако моторное масло Golden Booster, обеспечивает прочную и долговечную масляную пленку благодаря своим уникальным вязкоупругим свойствам. Это гарантирует, что металлические детали остаются защищенными даже во время холодного пуска или после того, как двигатель простаивал в течение длительного периода. Кроме того, моторное масло Golden Booster эффективно уплотняет зазоры между поршнями и цилиндрами двигателя. Его уплотняющие и эластичные свойства позволяют маслу заполнять большие зазоры, обеспечивая при этом амортизирующую эластичность в меньших зазорах, равномерно распределяя усилия и обеспечивая плавное, сбалансированное движение поршня. Это помогает поршню генерировать оптимальную мощность, обеспечивая при этом полную защиту.

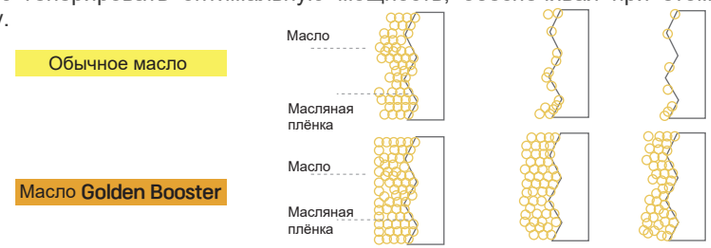


Вопрос 3: Как Golden Booster поддерживает чистоту двигателя?

>>> Специальная присадка по японской технологии


Благодаря передовой японской технологии присадок масло Golden Booster обеспечивает исключительные моющие и диспергирующие характеристики. Со временем обычные моторные масла могут образовывать шлам и углеродистые отложения, особенно в условиях экстремальных температур. Эти загрязнения прилипают к металлическим поверхностям, снижая эффективность смазки и ухудшая общую производительность двигателя.

Однако масло Golden Booster, разработано с уникальной вязкоупругой молекулярной структурой и активными моющими агентами, которые непрерывно растворяют существующие отложения шлама и нагара, предотвращая при этом образование новых. Даже в условиях сильной тепловой нагрузки оно сохраняет превосходную текучесть и химическую стабильность, гарантируя, что двигатель остается чистым, работает плавно и находится под постоянной защитой.

Растворение шлама



Углеродистые отложения



Обычное масло

Масло Golden Booster

Изменение цвета масла — признак активной очистки

В двигателях с большим количеством углеродистых отложений или изношенными внутренними компонентами масло Golden Booster может темнеть быстрее, чем обычные масла. Это изменение цвета не является дефектом; скорее, оно указывает на то, что передовые моющие и диспергирующие агенты масла активно расщепляют и удерживают во взвешенном состоянии старые частицы углерода и шлама внутри двигателя.

По мере того как процесс очистки прогрессирует и стабилизируется, масло сохраняет свой чистый вид в течение более длительного периода. Результатом является более чистый и эффективный двигатель с улучшенной защитой от окисления, износа и долгосрочного снижения рабочих характеристик.

Первичное или вторичное применение



Обычное масло — **Масло Golden Booster**

*** Первоначальное потемнение и поглощение = Эффективная активная очистка и абсорбция углеродистых отложений и шлама**

Дальнейшее использование



Обычное масло — **Масло Golden Booster**

*** Поддерживает чистоту вашего двигателя**

*Первоначальное потемнение и незначительное уменьшение количества масла являются нормальными явлениями после растворения отложений, что демонстрирует высокую очищающую способность масла Golden Booster.

Премиум для спортивных и высоко нагруженных двигателей	100% синтетика ПАО (IV группа) + вязко эластичная технология	GOLDEN BOOSTER GOLD 0W-20 API SP/ACEA C5-C6	API SP, ACEA C5/C6, GM Dexos D™, MB 229.71, BMW Longlife-17 FE+, PORSCHE C20, VW, JAGUAR/LANDROVER STJLR.03.5004, STJLR.03.5006, VOLVO VCC RBS0-2AE, CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, FIAT9.55535-GSX, Ford WSS-M2C952-A1 / WSS-M2C947-A / WSS-M2C947-B1, Opel Ov0401547, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	1L / 4L / 6L / 200L
		GOLDEN BOOSTER GOLD 0W-30 API SP RC/ILSAC GF-6A	API SP RC, ILSAC GF-6A, ACEA C2-16/C3-16, ACEA A5/B5-21, MB 229.61, Ford WSS-M2C950-A, Opel Ov0401547, PORSCHE, BMW, VW, GM, CHRYSLER MS-6395(T), JAGUAR LANDROVER, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER GOLD 0W-40 API SP/ACEA C3	API SP, ACEA C3, MB 229.51/229.52, RN0700/0710, AMG GT 63/63S , PORSCHE, FERRARI, VAG VW, AUDI, SEAT, OPEL,BUICK, CHEVROLET, VOLVO, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER GOLD 5W-30 API SP RC/ILSAC GF-6A	API SP RC, ILSAC GF-6A, ACEA C2/C3, A5/B5-16, MB 229.31/229.51/229.52, Opel OV0401547 RN0700/0710, PORSCHE C30, BMW 83-21-2-365-950, Longlife-01 FE, Longlife-04, VW, GM, CHRYSLER MS-6395 (T), HONDA ACURA HTO-06, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C953-A, FORD WSS-M2C953-B1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS- M2C963-A1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS- M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, JAGUAR LAND ROVER, JASO DL-1, JASO MB, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER GOLD 5W-40 API SP/ACEA C3	API SP, ACEA C3, BMW Longlife-98, Longlife-01 FE, Longlife-04, MB 229.1/229.3/229.31/229.5/229.51/226.52, PORSCHE A40, VW 50200 / 50500 / 50400 / 50700, RENAULT RN 0700 / 0710, PEUGEOT CITROEN PSA B 71 2296, FIAT 9.55535-Z2/9.55535-N2, GM Dexos1/Dexos1 Gen2/Dexos2/Dexos2 Gen2, CHRYSLER MS 10725/MS 12991, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, JASO MB and others. Observe manufacturer manual for references.	
Для легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта	100% синтетика (III / IV группы)	GOLDEN BOOSTER BLUE 5W-20 API SP RC/ILSAC GF-6A	API SP RC, ILSAC GF-6A, Dexos 1 GEN3, MB, BMW, PORSCHE, VW, GM, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER BLUE 5W-30 API SP RC/ACEA C2,C3	API SP RC, ILSAC GF-6A, ACEA C2-16 / C3-16 / A5 / B5-16, MB 229.52 / 229.51, PORSCHE C30, BMW 83-21-2-365-950, Longlife-01FE, Longlife-04, Longlife-12 FE, VW Longlife III FE / 50400 / 50700, GM Dexos1 Gen2, GM 4718M, GM 6094M, CHRYSLER MS-6395 (T), HONDA, ACURA HTO-06, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C953-A, FORD WSS-M2C953-B1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C963-A1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, JAGUAR LAND ROVER , JASO DL-1, JASO MB, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER BLUE 5W-30 ACEA C4	ACEA C4, GM Dexos 1 and Dexos 2, Renault RN0720	
	синтетика (III группа)	GOLDEN BOOSTER RED 5W-30 API SP/ACEA A3-B4	API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER RED 5W-40 API SP/ACEA A3-B4	API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3/229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, PSA B71 2296, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
	синтетика (II / III группы)-	GOLDEN BOOSTER PURPLE 5W-30 API SN/ACEA A3-B4	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER PURPLE 5W-40 API SN/ACEA A3-B4	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3/229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, PSA B71 2296, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER PURPLE 10W-30 API SN/CF/ILSAC GF-5	API SN/CF, ILSAC GF-5, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER PURPLE 10W-40 API SN/CF/ACEA A3-B3-B4	API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB229.1, RENAULT RN 0700, VW 501.01/502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM and others. Observe manufacturer manual for references.	
		GOLDEN BOOSTER PURPLE 15W-40 API SN/CF/ACEA A3-B3-B4		
		GOLDEN BOOSTER PURPLE 20W-50 API SN/CF/ACEA A3-B3-B4	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.1, RENAULT RN 0700, VW 501.01/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM and others. Observe manufacturer manual for references.	
	100% синтетика (III / IV группы)	GOLDEN BOOSTER HYBRID 0W-16 SP/ILSAC-GF-6B	API SP, ILSAC GF-6B, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUG+E3+E11:H11	1L / 4L / 5L / 200L
		GOLDEN BOOSTER HYBRID 0W-20 SP/ILSAC GF-6A	API SP, ILSAC GF-6A, MB, BMW, PORSCHE, VW, GM, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA,SUBARU, HYUNDAI, KIA, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY and others. Observe manufacturer manual for references.	

Для коммерческого транспорта и техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях	100% синтетика ПАО (IV группа) + вязко эластичная технология	GOLDEN BOOSTER TS9 5W-30 CK-4	Arctic-grade Diesel Engine Oil CK-4, ACEA E11-24, E7-24, Mack EOS-4.5, EO-P Premium Plus , EO-N, Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3, Cummins CES 20086, CES 20081, Caterpillar EF-3, ECF-2, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218, Daimler DTFR 15C100 (MB 228.31), MAN M 3775, Renault RLD-3, Ford WSS-M2C171-F1	4L / 6L / 20L / 200L
		GOLDEN BOOSTER TS9 10W-40 CK-4	API CK-4, CJ-4, CI-4/SN, ACEA E6-16/E7-16/E9-16, JASO DH-2, CATERPILLAR ECF-1/ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081/20086, DAF HP-2, DDC 93K218, DDC93K222, DEUTZ DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E9, Mack EOS-4.5, MAN M 3477/M 3575/M 3275, MB 228.31, MB228.51, MTU Type 3.1, RENAULT VI RLD-4, SCANIA Low-Ash, VOLVO VDS-4.5/VDS-4	
	синтетика	GOLDEN BOOSTER TS7 10W-40 CJ-4	API CJ-4/SN, ACEA E9, CAT ECD-3/2/1-a, Cummins CES20081, DDC93K218, DDC 93K218, DEUTZ DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EO-O Premium Plus, MAN M3575, MERCEDES-BENZ MB 228.31, MTU Type 2.1, RENAULT VI RLD-3, VOLVO VDS-4 Caterpillar ECF-3	
		GOLDEN BOOSTER TS6 10W-40 CI-4	API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E3/E5/E7-16, Global DHD-1, JASO DH-1, CUMMINS CES 20076/20077/20078, MACK EO-M /EO M PLUS, MB 235.28, MB228.3, MB 229.1, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3, ALLISON C-4, CATERPILLAR ECF-2/1A 2, DAF, DDC 93K215, MAN M 3275-1, DEUTZ DQC III-10, MTU Type 2, VOITH Retarder B, VW 50500/50101/50500	
		GOLDEN BOOSTER TS6 15W-40 CI-4	API CI-4/SL, ACEA E6/E7-22, DEUTZ DQC III-18, Caterpillar ECF-2/1A 2, Cummins CES 20077/20076,Detroit DFS 93K215, Mack EO-M, EO M PLUS, Volvo VDS-3, Mack EO N, Renault RLD-2, MB-Approval 228.3 (ver.2017.1), MAN M 3275 3, MTU Category 2	
		GOLDEN BOOSTER TS6 20W-50 CI-4	API CI-4/SL, ACEA E4/E6/E7-22, MB 228.3, DEUTZ DQC III-10, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2, CUMMINS 20071/20072/20076 /20077/20078, DEUTZ DQC-III-05, MAN M3477, MTU Type 3.1, RENAULT VI RLD-2/RXD, VOLVO VDS-3	
	минеральное	GOLDEN BOOSTER TS3 15W-40 CF-4	API CF-4, ACEA E4,E7, MAN M 3277, Mercedes Benz MB 228.5, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, MTU type 3	
		GOLDEN BOOSTER TS3 20W-50 API CF-4	API CF-4, ACEA E4,E7, MAN M 3277, Mercedes Benz MB 228.5, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, MTU type 3	
		GOLDEN BOOSTER HD 40	CF-4	
		GOLDEN BOOSTER HD 50	CF-4	
Для мотоциклов	синтетика	GOLDEN BOOSTER BIKE 4T 10W-40	API SN, JASO MA-2	0.8L / 1L
	минеральное	GOLDEN BOOSTER BIKE 2T	API TC(TCS-3), JASO FB	0.8L / 1L / 20L
Трансмиссионное масло	синтетика	GOLDEN BOOSTER GEAR-OIL FF GL-4 75W-85	API GL-4, ZF TE-ML 08	1L / 20L
	минеральное	GOLDEN BOOSTER GEAR-OIL GL-4 80W-90	API GL-4, ZF TE-ML 08	4L / 20L / 200L
		GOLDEN BOOSTER GEAR-OIL GL-5 80W-90	API GL-5 (ASTM D7450), ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08	
		GOLDEN BOOSTER GEAR-OIL GL-5 85W-140	API GL-5, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 24A	
Масло для АКПП	100% синтетика (III / IV группы)	GOLDEN BOOSTER ATF Multi LV	Passenger Car Asian, Aisin JWS 3324 ATF, ATF-0WS, Honda/Acura ATF DW-1 P/N 08200-9008, ATF Type 3.0 P/N 08200-9016-A, ATF Type 3.1 P/N 08200-9017, Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR, SP4-M1, P/N 040000C90SG, WS, Spec NWS-9638, Isuzu SCS JAMA JASO M315, Class 1-A-LV, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF-J3, SP-IV, Dia Queen ATF-MA1, Dia Queen ATF-PA, Nissan Matic S, Matic W, Subaru ATF-WS, Suzuki Matic S, Toyota ATF FZ, ATF WS (JWS 3324), Passenger Car European / North American Models Audi/VW G 052 533, G 055 005 A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 A2, Bentley P/N PY112995PA, BMW ATF 3+, BMW ATF6, BMW M-L12108, BMW P/N 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 2 152 426, 83 22 2 163 514, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396/397, 83 22 2 355 599/601, FCA P/N 68218925AA, AW-1 P/N 68092912AA, Dex-VI P/N 68043742AA, SP-4 P/N 68171866AA, SP-IV P /N 68171866AA / 68171869AA, P/N 05127382, P/N 68157995AA/AB, Ford P/N XT-10-QLV [LV], P/N XT-6-QSP [SP], Spec WSS-M2C922-A1 GM AW-1 P/N 19256039, Dex HP, Dex-VI [GMW 16444], WS P/N 88863400 / 88863401, Jaguar 02JDE 26444, Fluid 8432 Land Rover AW-1 (LR0022460), TYK500050, LR023288/289, Maserati Oil No. 231603, Mercedes-Benz MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.41 Porsche P/N 000 043 304 00, Saab P/N 93 165 147, Volvo P/N 31 256 774, 31 256 775, ZF LifeguardFluid 6 (S671 090 255), LifeguardFluid 8 (S671 090 321)	1L / 4L / 20L / 200L
		GOLDEN BOOSTER ATF Multi LV Plus	Passenger Car Asian, Aisin JWS 3324 ATF, ATF-0WS, Honda/Acura ATF DW-1, ATF Type 3.0 (08200-916-A), ATF Type 3.1 (08200-9017) Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV-RR, SP4-M1, SP-IV-M, WS (NWS-9638 T-5), P/N 040000C90SG, JAMA JASO M315, Class 1-A-LV Mazda FZ, FW 6A EL, FW 6AX EL, Mitsubishi ATF-J3, SP-IV, Dia Queen ATF-PA, Nissan/Infinity Matic-S, Matic-W, Suzuki Matic S Toyota/Lexus/Scion FZ, WS (JWS 3324), Passenger Car European / North American Models, Audi/VW G 052 533, G 055 005 A/A2, G 055 162 A2/A6, G 055 540 A2, G 060 162 A1/A2/A6, Bentley P/N PY112995PA, BMW/MINI ATF-3+, ATF6, M-L12108, M-L12180, P/N 83 22 0 142 516, 83 22 0 397 114, 83 22 2 152 426, 83 22 2 163 514, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396/397, 83 22 2 355 599 Chrysler/Dodge/Jeep (FCA) 8 & 9 Speed ATF P/N 68218925AA/AB, AW-1 P/N 68092912AA, Dex-VI P/N 68043742AA, SP-4 P/N 68171866AA, SP-IV (68171866AA, 68171869AA), P/N 05127382, P/N 68157995AA/AB, MB 236.12, Ford P/N XT-10-QLV [LV], P/N XT-6-QSP/-DSP [SP], Spec WSS-M2C922-A1, GM/GMC/Opel/Saturn AW-1, Dex HP (GMW 16974), Dex-VI (GMW 16444), WS P/N 88863400 / 88863401, P/N 19256039, Jaguar 02JDE 26444, Fluid 8432, Land Rover P/N 023288/023289, TYK500050, LR0022460 (LV), Maserati P/N 231603 Mercedes-Benz MB 236.12, 236.14, 236.15, 236.17, 236.41, Porsche P/N 000 043 304 00, Saab P/N 93 165 147 Volvo P/N 31 256 774, 31 256 775, P/N 31256774 / 31256775, ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255), LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 321), LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001), ZF 8HP30/45/50/70/75/90	


Масло для АКПП	100% синтетика (III / IV группы)	GOLDEN BOOSTER ATF 3	DEXRON - III H, ALLISON C-4, SP-III	1L / 4L / 20L / 200L
		GOLDEN BOOSTER CVT	Nissan NS-1,2,3/Toyota CVTF TC/FE, Honda HMMF/HCF2/Z-1, GM DEX CVT/Audi Multitronic Chain CVT, Mitsubishi SP-3 / CVTF-J1/CVTF-J4/ J4+, Mazda JWS 3320, Subaru ECVT/ICVT/ICVT FG, Subaru Lineartronics Chain CVT/HT Chain CVT, Daihatsu Ammix CVT DFE/CVT DC, Suzuki CVTF TC/NS-2/CVTF3320/CVT Green 1&2, Hyundai SP-3/CVT-J1, CHRYSLER Jeep NS-2/CVTF +4, Mini Cooper EZL799/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154	
Гидравлические масла для промышленного и мобильного оборудования	минеральное	GOLDEN BOOSTER AW 32	ISO 11158 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220), ASTM D6158 (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) DIN 51524 Part 2 HLP (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150), GB 11118.1-2011, L-HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) AIST 126, 127 (ISO 32, 46, 68) / Bosch Rexroth RE 90220, Parker Denison TP30560 HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68), Fives Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46) / GM Hydraulic Anti-Wear (ISO 22, 32, 46, 68), JCMAS P041 HK Normal Temperature (ISO 32, 46) Eaton M-2950-S / Vickers I-286-S3, SAE MS 1004 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100) David Brown Industrial Gears 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A	20L / 200L
		GOLDEN BOOSTER AW 46	ISO 11158 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220), ASTM D6158 (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) DIN 51524 Part 2 HLP (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150), GB 11118.1-2011, L-HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) AIST 126, 127 (ISO 32, 46, 68) / Bosch Rexroth RE 90220, Parker Denison TP30560 HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68), Fives Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46) / GM Hydraulic Anti-Wear (ISO 22, 32, 46, 68), JCMAS P041 HK Normal Temperature (ISO 32, 46) Eaton M-2950-S / Vickers I-286-S3, SAE MS 1004 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100) David Brown Industrial Gears 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A	
		GOLDEN BOOSTER AW 68	ISO 11158 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220), ASTM D6158 (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) DIN 51524 Part 2 HLP (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150), GB 11118.1-2011, L-HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) AIST 126, 127 (ISO 32, 46, 68) / Bosch Rexroth RE 90220, Parker Denison TP30560 HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68), Fives Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46) / GM Hydraulic Anti-Wear (ISO 22, 32, 46, 68), JCMAS P041 HK Normal Temperature (ISO 32, 46) Eaton M-2950-S / Vickers I-286-S3, SAE MS 1004 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100) David Brown Industrial Gears 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A	
		GOLDEN BOOSTER AW 100	ISO 11158 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220), ASTM D6158 (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) DIN 51524 Part 2 HLP (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150), GB 11118.1-2011, L-HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150) AIST 126, 127 (ISO 32, 46, 68) / Bosch Rexroth RE 90220, Parker Denison TP30560 HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68), Fives Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46) / GM Hydraulic Anti-Wear (ISO 22, 32, 46, 68), JCMAS P041 HK Normal Temperature (ISO 32, 46) Eaton M-2950-S / Vickers I-286-S3, SAE MS 1004 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100) David Brown Industrial Gears 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A	
Присадки		GOLDEN BOOSTER ENGINE FLUSH	Присадка для промывки двигателя	300ml / 1L
		GOLDEN BOOSTER ENGINE OIL BOOSTER	Присадка для усиления свойств моторного масла	
		GOLDEN BOOSTER ENGINE OIL STOP LEAK	Средство для остановки течи масла (двигателя / трансмиссии)	
		GOLDEN BOOSTER GASOLINE VALVE/INJECTOR CLEANER	Присадка в бензин для очищения клапанов и форсунок	300ml
		GOLDEN BOOSTER DIESEL SYSTEM CLEANER	Присадка к топливу для очищения дизельных систем	300ml / 1L
Антифриз		GOLDEN BOOSTER LONG LIFE ANTI-FREEZE COOLANT	Антифриз (готовая смесь 1:1), (готовый к применению 3:2)	5L / 18L / 180L
Тормозная жидкость		GOLDEN BOOSTER DOT-4 BRAKE FLUID	DOT-4	1L
Жидкости для сервисного и технического обслуживания		GOLDEN BOOSTER UNIVERSAL CLEANER	Многоцелевой аэрозольный очиститель	700ml
		GOLDEN BOOSTER ALL-IN ONE CIEANER	Средство для чистки "все в одном" (спрей)	500ml
		GOLDEN BOOSTER BUG REMOVER	Средство для удаления насекомых (спрей)	
		GOLDEN BOOSTER CERAMIC COAT & WAX	Керамическое покрытие и воск (спрей)	



GOLDEN BOOSTER GOLD 0W-20 API SP

100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для бензиновых, дизельных,
газовых и гибридных двигателей





Полностью синтетическое моторное масло на *100%* полиальфаолефиновой основе, обладающее вязкоупругими свойствами и содержащее передовые присадки для повышения топливной эффективности, уменьшения образования шлама и отложений, а также продления срока службы двигателя. Идеально подходит для гибридных двигателей.

Преимущества

- Вязкоупругое моторное масло
- Предотвращает образование масляного шлама и вредных отложений внутри двигателя
- Отличная защита от износа при холодном пуске
- Низкая вязкость и специальные присадки снижают расход топлива за счет максимального уменьшения трения

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP, ACEA C5/C6, GM Dexos D™, MB 229.71, BMW Longlife-17 FE+, PORSCHE C20, VW, JAGUAR/LANDROVER STJLR.03.5004, STJLR.03.5006, VOLVO VCC RBS0-2AE, CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, FIAT9.55535-GSX, Ford WSS-M2C952-A1
/ WSS-M2C947-A / WSS-M2C947-B1, Opel Ov0401547, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. См. руководство производителя для получения справочной информации.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
0W-20	49.5	9.2	170	224	-45

GOLDEN BOOSTER GOLD 0W-30 API SP RC


100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высококачественное 100% полиальфаолефиновое синтетическое вязкоупругое моторное масло, разработанное для высокопроизводительных двигателей, включая новейшие модели Евро-5 и Евро-6. Обеспечивает исключительную эффективность холодного запуска, превосходную защиту от износа при низких температурах и высокую топливную экономичность для максимального срока службы двигателя.

Преимущества

- Вязкоупругое моторное масло
- Рекомендуется для высокопроизводительных автомобилей с большой мощностью, содержащих 100% полиальфаолефинов (PAO)
- Отличная защита от износа при холодном пуске
- Низкая вязкость и специальные присадки снижают расход топлива за счет максимального уменьшения трения





Технические характеристики / Уровень производительности


API SP RC, ILSAC GF-6A, ACEA C2-16/C3-16, ACEA A5/B5-21, MB 229.61, Ford WSS-M2C950-A, Opel Ov0401547, PORSCHE, BMW, VW, GM, CHRYSLER MS-6395(T), JAGUAR LANDROVER, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. Для получения справочной информации обратитесь к руководству производителя.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
0W-30	65.7	11.5	172	224	-45

GOLDEN BOOSTER GOLD 0W-40 API SP

100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей





Высококачественное 100% полиальфаолефиновое синтетическое вязкоупругое моторное масло, специально разработанное для высокопроизводительных двигателей. Обеспечивает исключительную эффективность холодного пуска, превосходную защиту от износа при низких температурах и выдающуюся устойчивость к сдвигу на высоких скоростях. Полностью соответствует стандарту ACEA C3, а также обеспечивает отличную защиту сажевых фильтров.

Преимущества

- Вязкоупругое моторное масло
- Рекомендуется для высокопроизводительных автомобилей с большой мощностью, содержащих 100% полиальфаолефинов (PAO)
- Отличная защита от износа при холодном пуске
- Низкая вязкость и специальные присадки снижают расход топлива за счет максимального уменьшения трения

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP, ACEA C3, MB 229.51/229.52, RN0700/0710, AMG GT 63/63S, PORSCHE, FERRARI, VAG VW, AUDI, SEAT, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие.


См. руководство производителя для получения справочной информации.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
0W-40	81.2	13.5	170	224	-42

GOLDEN BOOSTER GOLD 5W-30 API SP RC

100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей





Синтетическое вязкоупругое моторное масло на 100% полиальфаолефинах (PAO) – повышает мощность двигателя и топливную экономичность. Снижает трение, обеспечивая более плавную работу, меньший уровень шума и уменьшение выбросов выхлопных газов. Рекомендуется для двигателей стандарта Евро 5 и 6.

Преимущества

- Вязкоупругое моторное масло
- Отличная экономия топлива
- Отличная износостойкость
- Плавная и тихая работа двигателя

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP RC, ILSAC GF-6A, ACEA C2/C3, A5/B5-16, MB 229.31/229.51/229.52, Opel OV0401547 RN0700/0710, PORSCHE C30, BMW 83-21-2-365-950, Longlife-01 FE, Longlife-04, VW, GM, CHRYSLER MS-6395 (T), HONDA ACURA HTO-06, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C953-A, FORD WSS-M2C953-B1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C963-A1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, JAGUAR LAND ROVER, JASO DL-1, JASO MB, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. Для получения информации обратитесь к руководству производителя.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-30	77.1	12.2	170	238	-42

GOLDEN BOOSTER GOLD 5W-40 API SP

100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Полностью синтетическое моторное масло на 100% полиальфаолефинах (PAO) – минимизирует трение между компонентами двигателя, снижая уровень шума и обеспечивая высокую мощность при длительных поездках на высоких скоростях.


Преимущества

- Вязкоупругое моторное масло
- Отличная экономия топлива
- Плавная работа и тихий двигатель
- Отличная износостойкость

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP, ACEA C3, BMW Longlife-98, Longlife-01 FE, Longlife-04, MB 229.1/229.3/229.31/229.5/229.51/226.52, PORSCHE A40, VW 50200/50500/50400/50700, RENAULT RN 0700/0710, PEUGEOT, CITROEN, FIAT 9.55535-Z2/9.55535-N2, GM Dexos1/Dexos1 Gen2/Dexos2/Dexos2 Gen2, CHRYSLER MS 10725 /MS 12991, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, JASO MB и другие.
См. руководство производителя для получения справочной информации.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-40	80.8	13.8	177	226	-39

GOLDEN BOOSTER BLUE 5W-20 API SP RC


100% синтетика (III / IV группы)
для бензиновых
и газовых двигателей

Экономичное высокоэффективное 100% синтетическое моторное масло – обеспечивает исключительную защиту и производительность в условиях экстремально низких и высоких температур. Идеально подходит для современных двигателей, требующих превосходной смазки.

Преимущества

- Чрезвычайно низкое содержание золы
- Превосходная экономия топлива
- Отличная защита от износа





Технические характеристики / Уровень производительности

API SP RC, ILSAC GF-6A, Dexos 1 GEN3, MB, BMW, PORSCHE, VW, GM, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. Для получения справочной информации обратитесь к руководству производителя.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-20	48.8	8.4	148	224	-39

GOLDEN BOOSTER BLUE 5W-30 API SP RC

100% синтетика (III / IV группы)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высококачественное 100% полностью синтетическое моторное масло, подходящее для высокопроизводительных бензиновых, дизельных и газовых двигателей. Обеспечивает оптимальную производительность как для новых двигателей стандарта Евро 5 и 6, так и для более старых моделей, повышая экономию топлива и снижая выбросы вредных веществ.


Преимущества

- Формула со сверхнизким содержанием золы
- Исключительная защита от холодного запуска
- Повышенная энергоэффективность
- Увеличенный интервал замены масла
- Плавная и тихая работа двигателя.

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP RC, ILSAC GF-6A, ACEA C2-16 / C3-16 / A5 / B5-16, MB 229.52 / 229.51, PORSCHE C30, BMW 83-21-2-365-950, Longlife-01FE, Longlife-04, Longlife-12 FE, VW Longlife III FE / 50400 / 50700, GM Dexos1 Gen2, GM 4718M, GM 6094M, CHRYSLER MS-6395 (T), HONDA, ACURA HTO-06, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C953-A, FORD WSS-M2C953-B1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C963-A1, FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, JAGUAR LAND ROVER, JASO DL-1, JASO MB, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD HAVAL, CHERY, GEELY и другие. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству производителя.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-30	64.3	10.8	158	225	-39

GOLDEN BOOSTER BLUE 5W-30 ACEA C4


100% синтетика (III / IV группы)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высококачественное 100% синтетическое моторное масло, разработанное для исключительной топливной экономичности и минимизации образования сажи, специально предназначенное для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF), соответствующими спецификации ACEA C4.

Преимущества

- Формула со сверхнизким содержанием золы
- Выдающаяся экономия топлива
- Превосходная защита от износа





Технические характеристики / Уровень производительности

ACEA C4, GM Dexos 1 и Dexos 2, Renault RN0720

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-30	70.9	12.1	169	230	-39

GOLDEN BOOSTER RED 5W-30 API SP

Синтетика (III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, разработанное в соответствии со стандартами API SP, обеспечивает исключительную стойкость к окислению, защиту от износа и коррозии, гарантируя длительную надежность двигателя и плавную работу двигателя.


Преимущества

- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Превосходная стойкость к окислению
- Высокая износостойкость и коррозионная стойкость
- Отличная защита двигателя
- Плавная и эффективная смазка

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. См. руководство производителя для получения справочной информации.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-30	70.9	11.5	156	222	-39

GOLDEN BOOSTER RED 5W-40 API SP

Синтетика (III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, сертифицированное по стандарту API SP, разработано для обеспечения стабильной работы в диапазоне низких и высоких температур, снижения шума двигателя и обеспечения плавной и комфортной езды.


Преимущества

- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Превосходная стойкость к окислению
- Высокая износостойкость и коррозионная стойкость
- Отличная защита двигателя
- Плавная и эффективная смазка

Технические характеристики / Уровень производительности

API SP/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3/229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, PSA B71 2296, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие.
Для получения справочной информации обратитесь к руководству производителя.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-40	75.1	12.2	161	222	-39

GOLDEN BOOSTER PURPLE 5W-30 API SN

синтетика (II / III группы)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, соответствующее стандартам API SN. Обеспечивает превосходную стойкость к окислению, защиту от износа и коррозии для надежной защиты двигателя и плавной работы.


Преимущества

- Максимально увеличивает срок службы двигателя с помощью превосходного контроля износа и отложений при всех эксплуатационных условиях.
- Обеспечивает значительную экономию топлива благодаря уменьшению потерь на трение.
- Предохраняет от износа при запуске в холодных условиях благодаря превосходной низкотемпературной текучести.

Технические характеристики / Уровень производительности

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. См. руководство производителя для получения справочной информации.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-30	71.4	11.3	152	222	-39

GOLDEN BOOSTER PURPLE 5W-40 API SN

Синтетика (II/III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, сертифицированное по стандарту API SN, разработано для обеспечения стабильной работы в диапазоне низких и высоких температур, снижения шума двигателя и обеспечения плавной и комфортной езды.


Преимущества

- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Превосходная стойкость к окислению
- Высокая износостойкость и коррозионная стойкость
- Отличная защита двигателя
- Плавная и эффективная смазка

Технические характеристики / Уровень производительности

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.3, BMW LL-01, VW 502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. См. руководство производителя для получения справочной информации.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-40	86.5	13.6	160	222	-39

GOLDEN BOOSTER PURPLE 10W-30 API SN/CF

Синтетика (II/III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Всесезонное высокоэффективное полусинтетическое моторное масло с выдающейся стойкостью к окислению и коррозии, рекомендованное для бензиновых, дизельных и газовых двигателей для надежной работы в течение всего года.


Преимущества

- Для бензиновых и дизельных двигателей
- Превосходная стойкость к окислению
- Высокая износостойкость и коррозионная стойкость
- Отличная защита двигателя
- Плавная и эффективная смазка

Технические характеристики / Уровень производительности

API SN/CF, ILSAC GF-5, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM и другие.
См. руководство производителя для получения справочной информации.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
10W-30	64.1	10.4	151	224	-35

GOLDEN BOOSTER PURPLE 10W-40 API SN/CF

Синтетика (II/III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло, соответствующее стандартам API SN/CF, предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, обеспечивающее исключительную стойкость к окислению, защиту от износа и коррозионную стойкость.


Преимущества

- Сверхлегкая работа двигателя
- Отличная стойкость к окислению
- Превосходная износостойкость и коррозионная стойкость
- Высокий индекс вязкости - сохраняет целостность двигателя даже после длительных поездок

Технические характеристики / Уровень производительности

API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB229.1, RENAULT RN 0700, VW 501.01/502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LE XUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM и другие.
См. руководство производителя для получения справочной информации.





Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
10W-40	114.2	15.4	143	226	-35

GOLDEN BOOSTER PURPLE 15W-40 API SN/CF


Синтетика (II/III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Полусинтетическое моторное масло класса API SN/CF с исключительными эксплуатационными характеристиками как при низких, так и при высоких температурах. Обеспечивает превосходную защиту от износа, что делает его идеальным для бензиновых, дизельных и газовых двигателей.

Преимущества

- Сверхлегкий пробег
- Превосходная защита от износа





Технические характеристики / Уровень производительности

API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB229.1, RENAULT RN 0700, VW 501.01/502.00/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM и другие.
См. руководство производителя для получения справочной информации.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
15W-40	107.9	15.2	148	228	-35

GOLDEN BOOSTER PURPLE 20W-50 API SN/CF


Синтетика (II/III группа)
для бензиновых, дизельных
и газовых двигателей

Полусинтетическое моторное масло API SN/CF, разработанное для обеспечения превосходных характеристик в условиях экстремально низких и высоких температур. Обеспечивает превосходную защиту от износа, что делает его идеальным для бензиновых, дизельных и газовых двигателей.

Преимущества

- Сверхлегкая работа
- Максимальный срок службы двигателя - защищает компоненты и обеспечивает оптимальную мощность





Технические характеристики / Уровень производительности

API SN/CF, ACEA A3/B4, MB229.1, RENAULT RN 0700, VW 501.01/505.00, JAGUAR LAND ROVER, OPEL, VOLVO, TOYOTA, LEXUS, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, KGM и другие.
Для получения справочной информации обратитесь к руководству производителя.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
20W-50	152.3	18.8	139	242	-30

GOLDEN BOOSTER HYBRID 0W-16 API SP


100% синтетика (III / IV группы)
для гибридных, бензиновых
и газовых двигателей

Высокоэффективное 100% полностью синтетическое моторное масло, разработанное для гибридных автомобилей и соответствующее спецификациям API SP/ILSAC GF-6A. Обеспечивает исключительную защиту двигателя, повышенную топливную экономичность и превосходные характеристики при холодном пуске.

Преимущества

- Повышенная топливная экономичность улучшает защиту двигателя и снижает расход топлива
- Экологичность снижает расход топлива и выбросы вредных веществ
- Превосходная защита от износа при холодном запуске обеспечивает мгновенную реакцию и продлевает срок службы двигателя





Технические характеристики / Уровень производительности

API SP, ILSAC GF-6B, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA, ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. Для получения справочной информации обратитесь к руководству производителя.

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
0W-16	35.5	7.0	161	234	-42

GOLDEN BOOSTER HYBRID 0W-20 API SP


100% синтетика (III / IV группы)
для гибридных, бензиновых
и газовых двигателей

Высокоэффективное 100% полностью синтетическое моторное масло для гибридных автомобилей, соответствующее требованиям API SP/ILSAC GF-6A. Улучшает защиту двигателя, повышает топливную экономичность и обеспечивает превосходный запуск в холодное время года.

Преимущества

- Специальные присадки предотвращают образование масляного шлама и вредных отложений внутри двигателя
- Низкая вязкость и специальные присадки снижают расход топлива за счет минимизации трения
- Мгновенный поток масла при низких температурах обеспечивает легкий холодный запуск и оптимальную смазку в течение нескольких секунд после зажигания





Технические характеристики / Уровень производительности

API SP, ILSAC GF-6A, MB, BMW, PORSCHE, VW, GM, OPEL, BUICK, CHEVROLET, VOLVO, SEAT, SAAB, PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, FIAT, ALFA ROMEO, LEXUS, TOYOTA Advanced Fuel Economy (AFE), HONDA, INFINITI, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, HYUNDAI, KIA, BYD, HAVAL, CHERY, GEELY и другие. Для получения справочной информации обратитесь к руководству производителя.


Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
0W-20	42.3	8.0	165	224	-42


GOLDEN BOOSTER
GOLDEN BOOSTER

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS9 5W-30 API CK-4

100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для ультра-высокопроизводительных
дизельных двигателей (UHPD)





Моторное масло на основе полиальфаолефинов (PAO) со 100% синтетической вязкоупругой структурой, разработанное для применения в сверхвысокопроизводительных дизельных двигателях (UHPD). Обеспечивает плавный запуск двигателя в холодное время года даже при температуре ниже -40°C, снижает износ, увеличивает интервалы замены масла, повышает топливную экономичность и минимизирует расход масла в двигателях большой мощности.

Преимущества

- 100% синтетическое моторное масло UHPD на основе полиальфаолефинов (PAO)
- Превосходные характеристики холодного пуска при экстремально низких температурах ниже -40°C
- Повышенная экономия топлива и минимальный расход масла
- Полная совместимость с современными системами контроля выбросов, такими как DPF и SCR

Технические характеристики / Уровень производительности


Масла для дизельных двигателей арктического класса
CK-4, ACEA E11-24, E7-24, Mack EOS-4.5, EO-P Premium Plus, EO-N, Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3, Cummins CES 20086, CES 20081, Caterpillar EF-3, ECF-2, Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218, Daimler DTFR 15C100 (MB 228.31), MAN M 3775, Renault RLD-3, Ford WSS-M2C171-F1

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
5W-30	72.8	12.1	163	238	-51

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS9 10W-40 API CK-4

100% синтетика ПАО (IV группа)
+ вязкоэластичная технология
для ультра-высокопроизводительных
дизельных двигателей (UHPD)





Высокоэффективное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей средней и большой грузоподъемности. Повышает мощность и крутящий момент, снижает износ, улучшает топливную экономичность и продлевает срок службы масла. Рекомендуется для двигателей стандарта Евро 5 и Евро 6.

Преимущества

- Моторное масло класса UHPD
- Увеличенный интервал замены масла
- Превосходные характеристики холодного запуска
- Превосходная защита от износа и отличное снижение трения
- Низкий расход масла

Технические характеристики / Уровень производительности

API CK-4, CJ-4, CI-4/SN, ACEA E6-16/E7-16/E9-16, JASO DH-2, CATERPILLAR ECF-1 /ECF-2/ECF-3, Cummins CES 20081/20086, DAF HP-2, DDC 93K218, DDC93K222, DEUTZ DQC IV-10 LA, IVECO 18-1804 TLS E9, Mack EOS-4.5, MAN M 3477/M 3575/M 3275, MB 228.31, MB228.51, MTU Type 3.1, RENAULT VI RLD-4, SCANIA Low-Ash, VOLVO VDS-4.5/VDS-4

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
10W-40	99.8	14.2	169	226	-39

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS7 10W-40 API CJ-4


Синтетика (II / III группы)
для супер-высокопроизводительных
дизельных двигателей (SHPD)

Моторное масло для дизельных двигателей Евро 4, 5 и 6, оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) и системами SCR. Обеспечивает увеличенные интервалы замены, превосходную защиту от износа, повышенную топливную экономичность и снижение выбросов. Соответствует стандартам API CJ-4.

Преимущества

- Увеличенный интервал замены масла
- Выдающаяся экономия топлива
- Превосходная защита от износа
- Низкий уровень выбросов





Технические характеристики / Уровень производительности

API CJ-4/SN, ACEA E9, CAT ECD-3/2/1-a, Cummins CES20081, DDC93K218, DDC 93K218, DEUTZ DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EO-O Premium Plus, MAN M3575, MERCEDES-BENZ MB 228.31, MTU Type 2.1, RENAULT VI RLD-3, VOLVO VDS-4 Caterpillar ECF-3

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
10W-40	90.3	13.3	147	228	-36

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS6 10W-40 API CI-4


Синтетика (II / III группы)
для супер-высокопроизводительных
дизельных двигателей (SHPD)

Синтетическое моторное масло класса API CI-4 для дизельных двигателей, предназначенное для коммерческих грузовиков, автобусов и тяжелой техники, используемых в междугородних перевозках. Обеспечивает надежную смазку и стабильную мощность при длительной эксплуатации.

Преимущества

- Экологичность за счет снижения выбросов углекислого газа
- Выдающаяся экономия топлива
- Оптимизировано для защиты двигателя





Технические характеристики / Уровень производительности

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E3/E5/E7-16, Global DHD-1, JASO DH-1, CUMMINS CES 20076/20077/20078, MACK EO-M/EO M PLUS, MB 235.28, MB228.3, MB 229.1, RENAULT VI RLD-2, VOLVO VDS-3, ALLISON C-4, CATERPILLAR ECF-2/1A 2, DAF, DDC 93K215, MAN M 3275-1, DEUTZ DQC III-10, MTU Тип 2, Ретардер VOITH B, VW 50500/50101/50500

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
10W-40	99.8	14.3	147	238	-36

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS6 15W-40 API CI-4


Синтетика (II / III группы)
для супер-высокопроизводительных
дизельных двигателей (SHPD)

Разработано для большегрузных коммерческих автомобилей, автобусов и строительной техники, часто эксплуатируемых на дальних маршрутах. Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, обеспечивающее превосходную экономию топлива, износостойкость и низкий расход масла. Спецификация CI-4.

Преимущества

- Экологичность за счет снижения выбросов углекислого газа
- Выдающаяся экономия топлива
- Оптимизировано для защиты двигателя





Технические характеристики / Уровень производительности

API CI-4/SL, ACEA E6/E7-22, DEUTZ DQC III-18, Caterpillar ECF-2/1A 2, Cummins CES 20077/20076, Detroit DFS 93K215, Mack EO-M, EO M PLUS, Volvo VDS-3, Mack EO N, Renault RLD-2, одобрение MB 228.3 (версия 2017.1), MAN M 3275 3, MTU Категория 2

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
15W-40	102.8	14.4	143	230	-32

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS6 20W-50 API CI-4


Синтетика (II / III группы)
для супер-высокопроизводительных
дизельных двигателей (SHPD)

Разработано для коммерческих дизельных двигателей, используемых в дальних перевозках. Синтетическое моторное масло класса CI-4 обеспечивает превосходную защиту от износа, отличную экономию топлива и снижение расхода масла.

Преимущества

- Экологичность за счет снижения выбросов углекислого газа
- Выдающаяся экономия топлива
- Оптимизировано для защиты двигателя





Технические характеристики / Уровень производительности

API CI-4/SL, ACEA E4/E6/E7-22, MB 228.3, DEUTZ DQC III-10, GLOBAL DHD-1,
CAT ECF-1-a/ECF-2, CUMMINS 20071/20072/20076/20077/20078,
DEUTZ DQC-III-05, MAN M3477, тип MTU 3.1,
RENAULT VI RLD-2/RXD, VOLVO VDS-3

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
20W-50	168.2	19.7	135	244	-30

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS3 15W-40 API CF-4


Минеральное моторное масло
для тяжелой дизельной техники

Моторное масло класса API CF-4 для дизельных двигателей, разработанное для высокопроизводительных систем с высокими нагрузками. Обеспечивает оптимальную защиту для малотоннажных, средних и больших грузовиков, тяжелой техники и автобусов.

Преимущества

- Высокоэффективное моторное масло для дизельных двигателей с превосходной защитой двигателя
- Поддерживает оптимальные условия эксплуатации благодаря выдающимся очищающим свойствам
- Отличная стойкость к окислению и высокие противоизносные и антикоррозионные свойства для надежной защиты двигателя





Технические характеристики / Уровень производительности

API CF-4, ACEA E4,E7, MAN M 3277, Mercedes Benz MB 228.5, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, MTU тип 3

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
15W-40	101.0	13.7	136	235	-36

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy TS3 20W-50 API CF-4


Минеральное моторное масло
для тяжелой дизельной техники

Высокоэффективное моторное масло API CF-4 для дизельных двигателей, разработанное для работы в тяжелых условиях. Обеспечивает превосходную защиту и надежность для малотоннажных грузовиков, тяжелой техники и коммерческих автобусов.

Преимущества

- Высокоэффективное дизельное масло с превосходной защитой двигателя
- Превосходные антиокислительные и противоизносные свойства
- Отличные антикоррозионные свойства





Технические характеристики / Уровень производительности

API CF-4, ACEA E4,E7, MAN M 3277, Mercedes Benz MB 228.5, VOLVO VDS-3, SCANIA LDF-3, MTU тип 3

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
20W-50	168.2	19.7	130	244	-30

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy HD 40 API CF-4


Минеральное моторное масло
для тяжелой дизельной техники

Односортное моторное масло SAE 40, разработанное для классических бензиновых и дизельных двигателей, а также для судового и промышленного оборудования. Обеспечивает превосходную защиту и стабильность в условиях высоких температур.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную чистоту двигателя и защиту от износа.
- Обладает высокой термической и окислительной стабильностью.
- Минимизирует образование шлама и отложений.
- Обеспечивает надежную защиту от коррозии, отложений и износа при использовании в пределах рекомендованного интервала обслуживания.





Технические характеристики / Уровень производительности

CF-4

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
40	127.6	13.0	95	195	-5

GOLDEN BOOSTER Ultra Heavy HD 50 API CF-4


Минеральное моторное масло
для тяжелой дизельной техники

Моторное масло SAE 50, не содержащее присадок, разработано для старых бензиновых и дизельных двигателей, судовых двигателей и промышленного оборудования, работающего в условиях высоких температур.

Преимущества

- Обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя от износа.
- Высокая термическая и окислительная стабильность гарантирует длительный срок службы.
- Уменьшает образование шлама и отложений.
- Обеспечивает высокую устойчивость к коррозии, отложениям и износу при регулярном обслуживании в соответствии с рекомендованными интервалами.





Технические характеристики / Уровень производительности

CF-4

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
50	188.3	18.5	110	225	-15



GOLDEN BOOSTER BIKE 4T 10W-40

Синтетическое моторное масло

Синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклетных двигателей, обеспечивающее превосходную текучесть при низких температурах и надежную смазку при высоких температурах. Рекомендуется для мотоциклов, соответствующих стандартам API SN и JASO MA-2.

Преимущества

- Подходит для круглогодичного использования, обладает превосходной текучестью при низких температурах и высокой термостойкостью.
- Способствует снижению расхода моторного масла.
- Минимизирует износ двигателя и защищает от окисления.





Технические характеристики / Уровень производительности

API SN, JASO MA-2

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
10W-40	113.8	15.3	140	226	-35

GOLDEN BOOSTER BIKE 2T

Минеральное моторное масло

Высококачественное моторное масло для двухтактных двигателей, подходящее как для двигателей с воздушным, так и с водяным охлаждением. Минимизирует образование нагара на поршнях, кольцах и свечах зажигания, обеспечивая более чистое сгорание и улучшенный контроль выбросов.

Преимущества

- Обеспечивает высоконадежную смазку.
- Обеспечивает превосходную защиту от износа.
- Подходит для использования в системах предварительного смешивания топлива.
- Способствует чистому сгоранию.
- Предотвращает образование нагара на поршнях, поршневых кольцах и свечах зажигания.
- Низкоподымная формула.





Технические характеристики / Уровень производительности

API TC(TCS-3), JASO FB

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
2T	52.5	8.6	140	110	-42



GOLDEN BOOSTER GEAR OIL 75W-85 API GL-4


Синтетическое масло

Высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло, обеспечивающее превосходную смазку в экстремально жарких и холодных условиях. Гарантирует плавное переключение передач в механических коробках передач и трансмиссиях.

Преимущества

- Образует стабильную смазочную пленку, предотвращая повреждение зубьев шестерни.
- Снижает коррозию и образование шлама благодаря высоким антикоррозионным свойствам.
- Превосходная стойкость к окислению повышает долговечность шестерен при различных температурах.





Технические характеристики / Уровень производительности

API GL-4, ZF TE-ML 08

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
75W-85	72.6	12.5	172	222	-45

GOLDEN BOOSTER GEAR OIL 80W-90 API GL-4


Минеральное масло

Рекомендованное трансмиссионное масло API GL-4 для механических трансмиссий и коробок передач без дифференциала повышенного трения. Обеспечивает оптимальную смазку и эффективную передачу мощности.

Преимущества

- Обеспечивает стабильную смазочную пленку, предотвращая износ шестерен и повреждение зубьев.
- Обладает сильными антикоррозионными свойствами, снижая коррозию и образование шлама.
- Превосходная стойкость к окислению увеличивает срок службы шестерен в различных температурных условиях.





Технические характеристики / Уровень производительности

API GL-4, ZF TE-ML 08

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
80W-90	122.2	14.3	117	238	-33

GOLDEN BOOSTER GEAR OIL 80W-90 API GL-5


Минеральное масло

Трансмиссионное масло API GL-5 EP, разработанное для гипоидных трансмиссий с высокими нагрузками без дифференциалов повышенного трения. Обеспечивает превосходную износостойкость, защиту от коррозии и высокую термостойкость.

Преимущества

- Поддерживает текучесть при низких температурах для быстрого и плавного переключения передач.
- Превосходная стойкость к окислению подавляет образование шлама при высоких температурах.
- Образует прочную несущую пленку на поверхностях шестерен, предотвращая износ и повреждения при больших или ударных нагрузках.





Технические характеристики / Уровень производительности

API GL-5, ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
80W-90	149.5	15.0	101	224	-39

GOLDEN BOOSTER GEAR OIL 85W-140 API GL-5

Минеральное масло

Трансмиссионное масло API GL-5 EP, разработанное для гипоидных трансмиссий со сверхвысокими нагрузками без дифференциала повышенного трения. Обеспечивает исключительную долговечность, превосходную защиту от износа и коррозии, а также высокую устойчивость к экстремальным температурам.


Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению продлевает срок службы масла в тяжелых условиях эксплуатации.
- Обеспечивает надежную защиту от коррозии.
- Защищает шестерни благодаря превосходной устойчивости к пенообразованию и износу.

Технические характеристики / Уровень производительности

API GL-5, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 24A






Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
85W-140	306.8	24.9	104	228	-15

GOLDEN BOOSTER ATF MULTI LV

100% синтетика (III / IV группы)
Цвет: Красный





Низковязкая, на 100% синтетическая трансмиссионная жидкость (ATF), разработанная для повышения топливной экономичности. Предназначена для 4-8-ступенчатых автоматических трансмиссий, обеспечивает плавное переключение передач и улучшенное качество езды. Рекомендуется для высокопроизводительных внедорожников и легких коммерческих автомобилей.

Преимущества

- Оптимизированные фрикционные характеристики минимизируют рывки при переключении передач.
- Превосходная текучесть при низких температурах и стабильность при высоких температурах обеспечивают плавную работу автоматической коробки передач в любых условиях.

Технические характеристики / Уровень производительности

Passenger Car Asian
Aisin JWS 3324 ATF, ATF-0WS
Honda/Acura ATF DW-1
Hyundai/Kia SP-Ⅳ, SPH-Ⅳ, SP-IV-RR, SP4-M1
Hyundai WS, spec NWS-9638
JAMA JASO M315, Class 1-A-LV
Mazda ATF FZ
Mitsubishi ATF-J3, SP-IV, Dia Queen ATF-MA1, Dia Queen ATF-PA, Nissan Matic S, Matic W
Suzuki Matic S
Toyota ATF FZ, ATF WS(or NWS9638), JWS 3324 Passenger Car European North American models Audi/VW G 055 005 A2, G 055 162 A2 or A6,
G 055 540 A2 G 060 162 A2, BMW ATF 3+, M-L12180,
P/N 83 22 0 142 516 83 22, 2 152 426, 83 22 2 163 514, FCA 8 Speed ATF
P/N 68218925AA/AB GM AW-1, P/N 19256039, Dex HP, Dex-VI, WS
P/N 88863400 / 888634
FCA P/N 0512382, P/N 68157995AA/AB
FCA AW-1 P/N 68092912AA
FCA Dex VI P/N 68043742AA
FCA SP-4, P/N 68171866AA,
FCA 8 Speed ATF, P/N 68218925AA/AB
FCA
(FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES)
Ford P/N XT-10-QLV[LV], P/N XT-6-QSP[SP]
Spec WSS-M2C922-A1 Mercedes-Benz 236.12, 236.14, 236.1 Saab 93 165 147
Volvo P/N 31 256 774, 31 256 775
ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 321)

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
ATF LV	28.4	5.7	151	224	-42

GOLDEN BOOSTER ATF MULTI LV PLUS

100% синтетика (III / IV группы)

Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость низкой вязкости, разработанная для исключительного качества переключения передач во всех диапазонах трансмиссии. Ее усовершенствованная формула повышает топливную экономичность, сохраняя при этом стабильную совместимость с 9-ступенчатыми автоматическими трансмиссиями Mercedes-Benz и ZF.
Признана одной из самых высокоэффективных трансмиссионных жидкостей, доступных для современных и высокопроизводительных автомобилей.


Преимущества

- Совместимо с широким спектром автоматических трансмиссий, включая передовые 8- 6-,и 9-ступенчатые системы от ведущих производителей, таких как Mercedes-Benz и ZF.
- Разработано на основе низковязких высокоэффективных базовых масел для снижения внутреннего сопротивления и повышения топливной экономичности без ущерба для защиты.
- Обеспечивает длительную стойкость к окислению и стабильную работу при высоких температурах и больших нагрузках, гарантируя стабильное качество переключения передач и увеличенный срок службы.

Технические характеристики / Уровень производительности

Passenger Car Asian
Aisin JWS 3324 ATF, ATF-0WS
Honda/Acura ATF DW-1
Hyundai/Kia SP-Ⅳ, SPH-Ⅳ, SP-IV-RR, SP4-M1
Hyundai WS, spec NWS-9638
JAMA JASO M315, Class 1-A-LV
Mazda ATF FZ
Mitsubishi ATF-J3, SP-IV, Dia Queen ATF-MA1, Dia Queen ATF-PA, Nissan Matic S, Matic W
Suzuki Matic S
Toyota ATF FZ, ATF WS(or NWS9638), JWS 3324
Passenger Car European North American models
Audi/VW G 055 005 A2, G 055 162 A2 or A6, G 055 540 A2 G 060 162 A2, BMW ATF 3+, M-L12180, P/N 83 22 0 142 516 83 22, 2 152 426, 83 22 2 163 514, FCA 8 & 9 Speed ATF
P/N 68218925AA/AB GM AW-1, P/N 19256039, Dex HP, Dex-VI, WS
P/N 88863400 / 888634
FCA P/N 0512382, P/N 68157995AA/AB FCA
AW-1 P/N 68092912AA
FCA Dex VI P/N 68043742AA
FCA SP-4, P/N 68171866AA,
FCA 8 & 9 Speed ATF,
P/N 68218925AA/AB FCA
(FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES)
Ford P/N XT-10-QLV[LV], P/N XT-6-QSP[SP] Spec WSS-M2C922-A1
Mercedes-Benz 236.12, 236.14, 236.15, 236.41
Saab 93 165 147
Volvo P/N 31 256 774, 31 256 775
ZF LifeguardFluid 6 (ZF No. S671 090 255)
LifeguardFluid 8 (ZF No. S671 090 321)
LifeguardFluid 9 (ZF No. AA01.500.001)






Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
ATF LV+	27.9	5.7	156	218	-45

GOLDEN BOOSTER ATF 3

100% синтетика (III / IV группы)
Цвет: Красный





Для 4- и 5-ступенчатых автоматических трансмиссий рекомендуется использовать 100% синтетическую трансмиссионную жидкость, соответствующую стандарту Dexron III. Она обеспечивает превосходную смазку и гарантирует плавную и надежную работу.

Преимущества

- Обеспечивает превосходные фрикционные характеристики, минимизируя воздействие при переключении передач
- Обеспечивает плавное и комфортное переключение передач
- Рекомендуется для 4- и 5-ступенчатых автоматических коробок передач, где требуется трансмиссионная жидкость ATF

Технические характеристики / Уровень производительности

DEXRON - III H, ALLISON C-4, SP-III

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
ATF 3	33.5	7.1	184	220	-51

GOLDEN BOOSTER CVT


100% синтетика (III / IV группы)

Полностью синтетическая жидкость для вариаторов предназначена как для цепных, так и для ременных вариаторов. Она обеспечивает плавное переключение передач, экономию топлива и оптимальную производительность как для современных, так и для более старых вариаторов.

Преимущества

- Долговечная формула для повышенной износостойкости
- Обеспечивает плавное и комфортное переключение передач
- Максимальная топливная экономичность





Технические характеристики / Уровень производительности

Nissan NS-1,2,3/Toyota CVTF TC/FE, Honda HMMF/HCF2/Z-1
GM DEX CVT/Audi Multitronic Chain CVT
Mitsubishi SP-3/ CVTF-J1/CVTF-J4/J4+, Mazda JWS 3320
Subaru ECVT/ICVT/ICVT FG, Subaru Lineartronics Chain CVT/HT Chain CVT
Daihatsu Ammix CVT DFE/CVT DC, Suzuki CVTF TC/NS-2/CVTF3320/CVT Green 1&2 Hyundai SP-3/CVT-J1, CHRYSLER Jeep NS-2/CVTF +4
Mini Cooper EZL799/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154


Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
CVT	33.1	6.9	176	212	-45



GOLDEN BOOSTER AW 32/46/68/100

Минеральная гидравлическая жидкость
Противоизносная





Гидравлическое масло Golden Booster с противоизносными свойствами обеспечивает мощную защиту благодаря низкому пенообразованию, превосходной износостойкости и коррозионной стойкости, а также исключительной стабильности даже в экстремальных условиях. Это разумный выбор для тяжелой техники, строительства, тоннельного дела и промышленных гидравлических систем.

Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению
- Превосходные эмульгирующие свойства, обеспечивающие быстрое разделение воды
- Превосходная износостойкость

Технические характеристики / Уровень производительности

ISO 11158 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220),
ASTM D6158 (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150)
DIN 51524 Part 2 HLP (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150),
GB 11118.1-2011, L-HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100, 150)
AIST 126, 127 (ISO 32, 46, 68) / Bosch Rexroth RE 90220,
Parker Denison TP30560 HF-0, HF-1, HF-2 (ISO 32, 46, 68),
Fives Cincinnati Machine P68 (ISO 32), P69 (ISO 68), P70 (ISO 46)
/ GM Hydraulic Anti-Wear (ISO 22, 32, 46, 68),
JCMAS P041 HK Normal Temperature (ISO 32, 46)
Eaton M-2950-S / Vickers I-286-S3, SAE MS 1004 HM (ISO 22, 32, 46, 68, 100) David Brown Industrial Gears 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A

Класс вязкости SAE	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура застывания
	40℃	100℃		(℃)	(℃)
AW 32	32.6	5.6	112	224	-39
AW 46	46.8	6.7	105	240	-33
AW 68	67.8	9.0	102	240	-30
AW 100	100.0	11.4	100	238	-24



GOLDEN BOOSTER ENGINE FLUSH

Присадка для промывки двигателя





GOLDEN BOOSTER Engine Flush — это усовершенствованный очиститель двигателя и масляной системы с ультранизким содержанием золы, соответствующий стандарту EURO-6. Он удаляет углеродные отложения, масляный шлам, грязь и частицы разрушения, нейтрализуя кислотность двигателя.
Безопасен для уплотнений, включая силиконовые, NBR, SNBR, AEM, ACM и FKM, и восстанавливает компрессию двигателя до 99%.

Преимущества

- Удаляет отложения с поршней и поршневых колец, вызывающие преждевременный износ
- Бережно воздействует на компоненты двигателя и совместим со всеми материалами уплотнений
- Очищает гидравлические толкатели и снижает шум от них
- Восстанавливает более 99% давления в двигателе, повышая мощность, топливную экономичность и снижая уровень шума двигателя

Направление использования

Одной бутылки хватает на 3–5 литров моторного масла. Добавьте средство в моторное масло перед плановой заменой масла.

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, периодически увеличивая подачу топлива, в течение 20 минут.
2. Полностью слейте отработанное масло.
3. Замените моторное масло и масляный фильтр.



Примечание

Для бензиновых, дизельных, работающих на сжатом природном газе и гибридных двигателей с турбонаддувом или без него.



GOLDEN BOOSTER ENGINE OIL BOOSTER

Присадка для усиления свойств моторного масла

Эта присадка к моторному маслу улучшает общие характеристики моторного масла и снижает износ за счет трения. Модифицированная вязкоупругая формула стабилизирует вязкость при высоких температурах и давлениях, снижает шум и вибрацию, а также повышает мощность двигателя.

Преимущества


- Обеспечивает надежную защиту двигателя, стабилизируя вязкость масла в рабочих условиях.
- Увеличивает мощность, снижая при этом шум и вибрацию двигателя.
- Обладает превосходными диспергирующими свойствами, поддерживая чистоту двигателя.
- Повышает топливную экономичность и помогает продлить срок службы моторного масла.
- Экологичная формула, способствующая более полному сгоранию топлива и снижению выбросов.


Направление использования

Одной бутылки хватает на 3–5 литров моторного масла.
При добавлении средства убедитесь, что общий объем масла не превышает рекомендованный производителем предел.







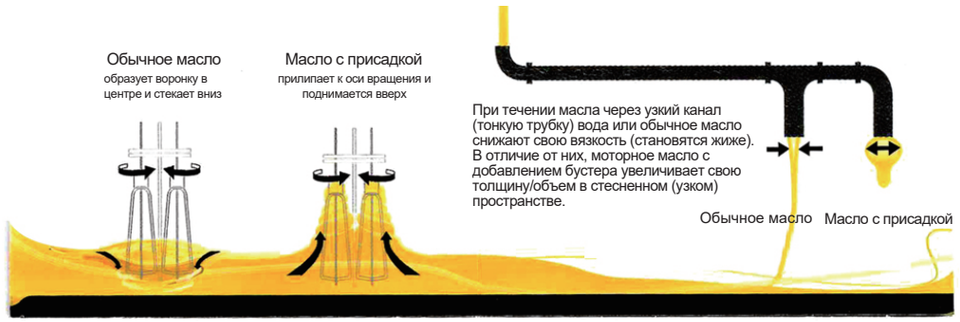

GOLDEN BOOSTER ENGINE OIL STOP LEAK

Средство для остановки течи масла
(двигателя / трансмиссии)

GOLDEN BOOSTER Oil Stop Leak — это высокоэффективная присадка к моторному маслу, которая останавливает внутренние и внешние утечки масла за счет регенерации затвердевших, изношенных или треснувших уплотнений.

Она обеспечивает немедленный результат с длительным эффектом до 60 000 км и совместима с силиконовыми, NBR, SNBR, AEM, ACM и FKM уплотнениями.

Преимущества

- Предотвращает внутренние и внешние утечки моторного масла
- Сокращает время простоя, затраты на техническое обслуживание и восстанавливает безопасность
- Обеспечивает длительный эффект до 60 000 км
- Совместим с полностью синтетическими и минеральными маслами
- Сочетается с формулой со сверхнизким содержанием золы, соответствует стандарту EURO-6
- Подходит для всех типов уплотнений, включая силиконовые, NBR, SNBR, AEM, ACM и FKM






Направление использования

Для стандартного использования в легковом автомобиле добавьте одну бутылку, когда двигатель прогрет.

Если утечка продолжается после 500 км, возможно, уплотнение треснуло/ повреждено и требует замены.



GOLDEN BOOSTER GASOLINE VALVE / INJECTOR CLEANER

Присадка в бензин
для очищения клапанов и форсунок






Очиститель клапанов и форсунок GOLDEN BOOSTER — это высокоэффективное средство для очистки и удаления нагара из топливной системы, разработанное на основе материалов со сверхнизким содержанием золы и соответствующее стандарту EURO-6. Оно повышает надежность топливной системы и способствует плавной работе двигателя.

Преимущества

- Комплексная очистка и удаление нагара из топливной системы
- Нейтрализует загрязнение водой
- Повышает надежность топливной системы и способствует плавной работе двигателя
- Улучшает экономию топлива
- Снижает выбросы
- Формула со сверхнизким содержанием золы, соответствует стандарту EURO-6

Направление использования



Одной бутылки хватает на 10 - 60 л бензина. Добавляйте непосредственно в топливный бак.

Используйте каждые 10 000 км или по мере необходимости, в зависимости от качества топлива в вашем регионе.

Примечание

Для бензиновых двигателей, двигателей на сжатом природном газе и гибридных бензиновых двигателей.



Before After



Before After

GOLDEN BOOSTER DIESEL SYSTEM CLEANER


Присадка к топливу
для очищения дизельных систем





Очиститель дизельной системы GOLDEN BOOSTER — это комплексное средство для очистки топливной системы дизельного двигателя, повышающее его производительность, надежность и обеспечивающее бесперебойную работу. Он соответствует стандарту EURO-6 и сертифицирован TUV на эффективность.

Преимущества



- Комплексная очистка дизельной топливной системы.
- Очищает и смазывает системы CRDI и Pumpe-Düse.
- Нейтрализует воду и другие примеси в дизельном топливе.
- Улучшает производительность и надежность дизельной системы.
- Снижает выбросы, соответствует стандартам EURO 6.
- Способствует плавной работе двигателя.

Направление использования

- Одной бутылки объемом 300 мл хватает а 10 - 60 литров дизельного топлива.
- Добавляйте непосредственно в топливный бак.
- Используйте каждые 10 000 км или по мере необходимости в зависимости от качества топлива в вашем регионе.

Примечания

- Полностью рекомендуется для современных дизельных систем (EURO 6), особенно для систем с сажевым фильтром (DPF)
- Системы SCR (селективное каталитическое восстановление)
- Системы CRDI (система непосредственного впрыска Common Rail)
- Системы Pumpe-Düse
- Также совместимо с дизельными двигателями более старых поколений



Before After




Before After

GOLDEN BOOSTER LONG LIFE

ANTI-FREEZE COOLANT 55

Охлаждающая жидкость (антифриз)
AN-SF+ (G12+), готовая к применению
(премикс 1:1), температура замерзания -38°C





GOLDEN BOOSTER AN-SF+ (G12+) Premix 6:4 — это высокоэффективная антифризная жидкость длительного срока службы, содержащая 60% антифриза и 40% деионизированной воды. Передовая технология на основе органических кислот в сочетании с защитой на основе фосфатов обеспечивает улучшенную защиту от замерзания, превосходную теплопередачу и долговременную стабильность для автомобильных и промышленных систем охлаждения.

Преимущества

- Состав без аминов, нитритов, фосфатов и силикатов
- Увеличенный срок службы с большими интервалами замены
- Отличная защита от коррозии и образования полостей
- Предотвращает образование известкового налета и накипи в системе охлаждения
- Превосходная устойчивость к старению и окислению
- Обеспечивает оптимальную смазку компонентов водяного насоса и термостата
- Полная совместимость с радиаторами из чугуна, пластика, алюминия и магниевых сплавов

Приложение

Рекомендуется для систем охлаждения повышенной мощности в высокопроизводительных легковых автомобилях, строительной технике, промышленном оборудовании и двигателях электростанций. Также идеально подходит для применения в автоспорте, где требуется максимальная теплопередача и долговечность.


Цвет: Розовый

GOLDEN BOOSTER LONG LIFE

ANTI-FREEZE COOLANT 64

Охлаждающая жидкость (антифриз)
AN-SF+ (G12+),
концентрат (смешивается 3:2),
температура замерзания -45°C





Golden Booster AN-SF+ (G12+) Premix 6:4 — это высокоэффективная антифризная жидкость длительного срока службы, содержащая 60% антифриза и 40% деионизированной воды. Передовая технология на основе органических кислот в сочетании с защитой на основе фосфатов обеспечивает улучшенную защиту от замерзания, превосходную теплопередачу и долговременную стабильность для автомобильных и промышленных систем охлаждения.

Преимущества

- Состав без аминов, нитритов, фосфатов и силикатов
- Длительный срок службы с увеличенными интервалами замены
- Отличная защита от коррозии и образования полостей
- Предотвращает образование известкового налета и накипи в системе охлаждения
- Превосходная устойчивость к старению и окислению
- Обеспечивает оптимальную смазку компонентов водяного насоса и термостата
- Совместимо с радиаторами из чугуна, пластика, алюминия и магниевых сплавов

Примечания

Рекомендуется для высокопроизводительных легковых автомобилей, коммерческого транспорта, строительной и промышленной техники, а также двигателей электростанций, работающих в тяжелых условиях. Также идеально подходит для автоспорта, где требуется максимальная эффективность охлаждения и надежность при высоких температурах.

Цвет: Розовый

GOLDEN BOOSTER DOT-4 BRAKE FLUID

DOT-4

Тормозная жидкость GOLDEN BOOSTER — это высокоэффективная жидкость для современных гидравлических тормозных и сцепных систем. Она полностью совместима с передовыми технологиями, такими как ABS, EBD, ESC, ESP и DSC.

Преимущества

- Превосходная термическая стабильность
- Превосходные антивозрастные свойства
- Отличная защита от коррозии и паростойкость
- Отличные пеногасящие свойства





Примечания

- Для современных гидравлических тормозных систем и приводов сцепления с инновационными технологиями ABS, ESP, EBD, ESC и DSC
- Подходит для гидравлических тормозных систем предыдущего поколения

(для тормозных систем предыдущего поколения обязательна полная замена тормозной жидкости)

- Всесезонная тормозная жидкость, подходит для летнего и зимнего использования

GOLDEN BOOSTER PARTS CLEANER

Многоцелевой аэрозольный очиститель





GOLDEN BOOSTER Parts Cleaner — это высокоэффективное многоцелевое чистящее и обезжиривающее средство, которое быстро испаряется, не оставляя следов.

Преимущества

- Мощный спрей с превосходными чистящими свойствами
- Быстросохнущий для комфортной работы
- Не содержит BTX (бензол, толуол, ксилол)
- Высокоэффективное чистящее средство для улучшения условий труда

Направление использования

- Хорошо встряхнуть перед использованием
- Распылить непосредственно на очищаемую деталь

Примечания

- Очищает масляные пятна на автомобилях и механизмах
- Удаляет остатки тормозных колодок, тормозной жидкости, трансмиссионного масла и смолы
- Очищает цепи на мотоциклах, велосипедах и механизмах



GOLDEN BOOSTER ALL-IN ONE CLEANER

Спрей для чистки "все в одном"





Преимущества

- Удаляет стойкие загрязнения и различные примеси
- Прост в использовании, обладает превосходной очищающей способностью
- Не вызывает коррозию металлов

Направление использования

- Нажмите кнопку внизу распылителя и поверните распылитель в положение «вкл».
- Хорошо встряхните бутылку перед использованием.
- При сильном загрязнении предварительно распылите достаточное количество воды, чтобы разрыхлить пыль и жир.
- Распыляйте и используйте по мере необходимости, аккуратно потрите губкой или щеткой, затем протрите чистой салфеткой из микрофибры или полотенцем.

GOLDEN BOOSTER BUG REMOVER

Средство для удаления насекомых





Преимущества

- Эффективное средство для удаления следов насекомых и древесной смолы
- Простое в использовании, обладает мощным очищающим действием
- Безопасно для поверхностей автомобилей

Направление использования

- Нажмите кнопку внизу распылителя и поверните распылитель в положение «вкл».
- Хорошо встряхните флакон перед использованием.
- При использовании на горячих поверхностях могут появиться пятна, поэтому лучше наносить средство после мытья автомобиля.
- Распыляйте с расстояния около 20 см, чтобы избежать капель.
- Дайте средству впитаться в загрязненный участок в течение 1-2 минут, затем вытрите полотенцем или тканью.

GOLDEN BOOSTER CERAMIC COAT & WAX

Керамическое покрытие и воск





Преимущества

- Обеспечивает превосходный блеск и чистоту без пятен
- Выдающиеся водоотталкивающие свойства и долговечность
- Подходит для всех цветов кузова
- Защищает и улучшает внешний вид кузова автомобиля

Направление использования

- Наносите это средство на заключительном этапе после мойки и сушки автомобиля.
- Хорошо встряхните флакон перед использованием, затем равномерно и тонким слоем нанесите средство с помощью аппликатора или губки.
- Повторное нанесение улучшит результат.
- Распылите средство на окрашенную поверхность, затем отполируйте и протрите чистой салфеткой.


GOLDEN
BOOSTER



GOLDEN BOOSTER

Авторизованный экспортер для России и стран СНГ Bimex Co., Ltd.
48792, Busan, Dong-gu Jungang-daero 263, офис 901
тел: +82-51-468-8334
факс: +82-51-468-8334
e-mail: info@bimex.site

Официальный Дистрибьютор в Дальневосточном Федеральном округе
ИП Федоров Артем Витальевич
690024, Владивосток,
ул. Шевченко, д. 44ж
тел. 8-902-5555-406
e-mail: info@goldenbooster-oil.ru
сайт: goldenbooster-oil.ru

Официальный Дилер (г. Владивосток)
ООО «Вэлс Эйжа Стафс»
690014, Владивосток,
пр. Красного Знамени, 85-3
тел: +7-914-698-57-20
e-mail: info@goldenbooster-oil.ru